

INNOVACIÓN EN TODA LA LÍNEA | SOMOS KRÄNZLE

La empresa fue fundada en 1974 con el objetivo de fabricar hidrolimpiadoras de alta presión de calidad profesional para el mercado de la limpieza. Gracias a la aplicación consecuente de este concepto de rendimiento, ha sido posible consolidar la marca Kränzle en el mercado mundial.

Hoy en día, la empresa tiene filiales en Suiza y Polonia, así como una amplia red de importación en más de 90 países de todo el mundo. Alrededor de 200 empleados repartidos en dos fábricas con una superficie total de 54.000 m² completan esta instantánea.



DE LA IDEA AL DISEÑO LISTO

Nuestro departamento de investigación y desarrollo propio trabaja continuamente en innovaciones que ofrecen soluciones convincentes a las exigencias mundiales en el sector de la limpieza.

Numerosas patentes y el continuo desarrollo de la gama de productos son ejemplos de la gran fuerza innovadora de la empresa.

ATENCIÓN AL DETALLE EN TODOS LOS ÁMBITOS

Kränzle se basa en la calidad y la precisión «made in Germany».

Mediante la inversión en instalaciones de montaje de última generación y la atención al detalle de los empleados experimentados, Kränzle se asegura de que las altas exigencias de cada uno de los productos se cumplan sin concesión alguna.

DE «A» A «B» CADA VEZ MÁS RÁPIDO

Un personal de ventas cualificado garantiza un servicio al cliente de primera clase y controla la capacidad de entrega en todo el mundo a los socios comerciales especializados autorizados.

Numerosos profesionales de la logística garantizan la entrega a tiempo. Con un nave de estantes elevados y más de 6.500 plazas para palés, Kränzle está óptimamente preparada para atender grandes pedidos.

DESARROLLO Y PRODUCCIÓN | FÁBRICA 1



LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE ENVÍOS | FÁBRICA 2



Su contacto:



Avances de producto Kränzle

¡UNA SOLUCIÓN **KRÄNZLE**
ADECUADA PARA CADA APLICACIÓN!

- Hidrolimpiadoras
- Aspiradoras en húmedo y seco
- Barredoras manuales
- Gama de accesorios



CABEZAL DE BOMBA DE LATÓN ESPECIAL

El cabezal de bomba fabricado con latón de alta resistencia forjado es el núcleo de nuestras sofisticadas hidrolimpiadoras de alta presión. Un manómetro de acero inoxidable grande y claramente dispuesto (excepto en la serie K 1050) completan el equipo. Mediante la resistencia a la marcha en seco y el sistema de retorno de fugas se aumenta considerablemente la vida útil de las máquinas.



PISTONES DE ACERO INOXIDABLE CON REVESTIMIENTO CERÁMICO

Todas las hidrolimpiadoras de alta presión de Kränzle están dotadas de émbolos buzo de acero inoxidable con revestimiento de cerámica que aumentan considerablemente la durabilidad de las máquinas. La buena conductividad térmica de un émbolo buzo de acero inoxidable se combina con las propiedades positivas de un revestimiento de cerámica (superficie extremadamente resistente al desgaste).



MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO CON UNA LARGA VIDA ÚTIL

Los motores de grandes dimensiones, duraderos y dotados de la calidad habitual de Kränzle garantizan una vida útil especialmente larga y un rendimiento máximo.

Las hidrolimpiadoras de alta presión incorporan motores eléctricos de 4 polos de baja velocidad y funcionan con un bajo régimen de revoluciones (1400 rpm), lo que reduce la corriente de arranque, la generación de ruidos y el desgaste.



¡CLIC!

SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE CAMBIO RÁPIDO

El sistema de acoplamiento de cambio rápido de acero inoxidable templado garantiza una conexión sencilla y absolutamente segura de la pistola de desconexión de seguridad con la lanza.

Consejo: las hidrolimpiadoras de alta presión de Kränzle con sistema de tornillo pueden equiparse a posteriori también con un sistema de acoplamiento de cambio rápido bajo pedido.



ASPIRACIÓN DE DETERGENTE

La gama de productos de Kränzle incluye numerosas hidrolimpiadoras de alta presión que permiten una aspiración directa del detergente cuando existe una fuerte acumulación de suciedad y es preciso realizar una limpieza más intensiva. En el caso de máquinas con depósito de agua integrado, el detergente se incorpora mediante la aplicación de alta presión. En el caso de máquinas sin depósito de agua, el detergente se introduce a baja presión a través de un inyector.



APROPIADO PARA TODO TERRENO; ESTABILIDAD

El bastidor muy estable y robusto con ruedas permite un fácil transporte en terrenos irregulares y proporciona una elevada estabilidad durante su utilización. De este modo, pueden superarse sin problemas pequeños obstáculos gracias a las ruedas de grandes dimensiones.

SOLUCIONES SECTORIALES | ¡UNA SOLUCIÓN KRÄNZLE ADECUADA PARA CADA APLICACIÓN!

Cada sector necesita soluciones individualizadas. Los requisitos y tareas para las hidrolimpiadoras de alta presión, aspiradoras en húmedo y seco y barreadoras son enormemente distintos de un sector a otro. Por eso, Kränzle ha desarrollado un programa de producto que cumple a la perfección todas las exigencias gracias a su variedad y cobertura.

EMPRESAS DE AUTOMÓVILES, EMPRESAS DE TRANSPORTE

- Industria del automóvil
- Empresas de autobuses
- Parques móviles
- Empresas de transporte

AGRICULTURA Y GANADERÍA

- Ingeniería agrícola
- Explotación forestal
- Ganadería
- Plantas de biogás

SERVICIO PÚBLICO, SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

- Ingeniería civil
- Municipios
- Cuerpo de bomberos
- Sector ferroviario
- Servicios de urgencias

ÁMBITO HIGIÉNICO Y SANITARIO

- Tratamiento de aguas
- Instalaciones sanitarias residuales
- Carnicerías y mataderos
- Servicios de tuberías, canalizaciones e industriales

LIMPIEZA DE EDIFICIOS - PARA LA CASA Y EL JARDÍN

- Usuarios privados (casa y jardín)
- Limpieza de edificios
- Servicios de portería

ARTESANADO

- Cerrajerías
- Carpinterías
- Ebanisterías
- Talleres de pintura
- Panaderías

INDUSTRIA

- Construcción de máquinas
- Astilleros y construcción de barcos

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA | UNIDAD DE PARED Y DE PIE



¡CLIC! SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE CAMBIO RÁPIDO D12

¡CONSEJO PARA PROFESIONALES!

KIT TAMBOR DE MANGERA

Kit de arrollador automático de manguera para la utilización óptima de la WS 1000 TS como unidad de pared.

- Tambor de manguera de acero inoxidable
- Soporte oscilante de pared
- Manguera de conexión, 2 m

con manguera de alta presión, 20 m 412681
con manguera de alta presión, 28 m 412691



WS 1000 TS

4131310

- Unidad de pared y de pie
- Manguera de alta presión con armadura de acero, 10 m 44878
- Lanzas de acero inoxidable con tobera de chorro plano 12420-D2505
- Opcional: Lanza de boquilla rotativa con tubo de acero inoxidable 12430-055

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 200 bares	16 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 rpm

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA | PORTÁTILES



HD 7/122 TS

417321

- Manguera de alta presión con armadura de acero, 10 m 43416
- Lanzas de acero inoxidable con tobera de chorro plano 12393-M20028
- Lanza con eliminador de suciedad con tubo de acero inoxidable 41570-028

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 120 bares	7 l/min	230 V~1/50 Hz	1.400 rpm



HD 10/122 TS

417331

- Manguera de alta presión con armadura de acero, 10 m 43416
- Lanzas de acero inoxidable con tobera de chorro plano 12393-M20042
- Lanza con eliminador de suciedad con tubo de acero inoxidable 41570-042

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 120 bares	10 l/min	230 V~1/50 Hz	2.800 rpm



Esta es una pequeña selección de nuestra amplia variedad de productos. Dispone de otros tipos de máquina en nuestro catálogo profesional.




HD 12/130

41168

- Manguera de alta presión con armadura de acero, 10 m 43416
- Lanza de acero inoxidable con tobera de regulación 12701-M20042
- Aspiración de detergente

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 130 bares	11 l/min	230 V~1/50 Hz	1.400 rpm

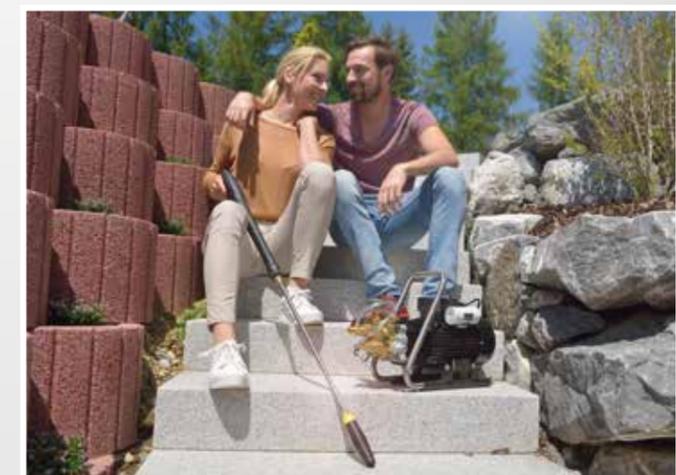



ÉXITO DE VENTAS

K 1152 TST 412181

- Tambor de manguera integrado
- Manguera AP con armadura de acero, 15 m 48015
- Lanza con tobera Vario-Jet con tubo de acero inox. 411568-042
- Lanza con eliminador de suciedad con tubo de acero inoxidable 41570-042
- Aspiración de detergente

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 130 bares	10 l/min	230 V~1/50 Hz	2.800 rpm



K 2160 TST 417811

- Tambor de manguera integrado
- Manguera AP con armadura de acero, 15 m 48015
- Lanza con tobera Vario-Jet con tubo de acero inox. 411568-042
- Lanza con eliminador de suciedad con tubo de acero inoxidable 41570-042
- Aspiración de detergente

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 140 bares	11 l/min	230 V~1/50 Hz	1.400 rpm



Profi 175 TST 412321

- Tambor de manguera integrado
- Manguera AP con armadura de acero, 15 m 43829
- Lanzas de acero inoxidable con tobera de chorro plano 12393-M20042
- Lanza con eliminador de suciedad con tubo de acero inoxidable 41570-042
- Aspiración de detergente

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 150 bares	12 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 rpm



Esta es una pequeña selección de nuestra amplia variedad de productos. Dispone de otros tipos de máquina en nuestro catálogo profesional.

¡CONSEJO PARA PROFESIONALES!

BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE (a petición)

La gran Kränzle quadro (a partir de quadro 800) está disponible bajo pedido también con bastidor de acero inoxidable.

- Protección contra la corrosión
- extremadamente estable



quadro 11/140 TST 404411

- Tambor de manguera integrado
- Manguera AP con armadura de acero, 15 m 40170
- Lanzas de acero inoxidable con tobera de chorro plano 12393-M20045
- Lanza con eliminador de suciedad con tubo de acero inoxidable 41570-045
- Aspiración de detergente

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 140 bares	11 l/min	230 V~1/50 Hz	1.400 rpm



quadro 799 TST 40432

- Tambor de manguera integrado
- Manguera AP con armadura de acero, 15 m 434161
- Lanzas de acero inoxidable con tobera de chorro plano 123922-M20045
- Lanza con eliminador de suciedad con tubo de acero inoxidable 461501
- Aspiración de detergente

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 180 bares	13 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 rpm



¡CONSEJO PARA PROFESIONALES!

VERSIÓN ESPECIAL (a petición)

Casi todas las hidrolimpiadoras de alta presión de Kränzle se encuentran disponibles a petición también como versión especial. Para evitar las marcas oscuras de caucho en suelos claros y sensibles.

Non-Marking (NoM):

- Ruedas con neumáticos de caucho blanco
- Manguera de alta presión en gris



bully 1180 TST 40351

- Tambor de manguera integrado
- Manguera AP con armadura de acero, 15 m 46411
- Lanzas de acero inoxidable con tobera de chorro plano 12420-D25075
- Lanza con eliminador de suciedad con tubo de acero inoxidable 12425-075

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 180 bares	19 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 rpm



bully 1000 TST 4036010

- Tambor de manguera integrado
- Manguera AP con armadura de acero, 15 m 46411
- Lanzas de acero inoxidable con tobera de chorro plano 12420-D2505
- Lanza con eliminador de suciedad con tubo de acero inoxidable 12425-055

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 200 bares	16 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 rpm

¡NUEVO!



quadro 1000 TST 40421

- Tambor de manguera integrado
- Manguera AP con armadura de acero, 20 m 41083
- Lanzas de acero inoxidable con tobera de chorro plano 123922-D2505
- Lanza de boquilla rotativa con tubo de acero inoxidable 41580-05
- Aspiración de detergente

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 220 bares	16 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 rpm



quadro 1200 TST 40422

- Tambor de manguera integrado
- Manguera AP con armadura de acero, 20 m 41083
- Lanzas de acero inoxidable con tobera de chorro plano 123922-D2507
- Lanza de boquilla rotativa con tubo de acero inoxidable 410727
- Aspiración de detergente

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 280 bares	19 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 rpm



LX 2000 40830

- Tambor de manguera integrado
- Manguera AP con armadura de acero, 20 m 477021
- Aspiración de detergente
- Lanzas de acero inoxidable con tobera de chorro plano 12420-D4020
- Opcional: Lanza de boquilla rotativa con tubo de acero inoxidable 12430-20

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 150 bares	32 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 rpm





¡AVANCES TÉCNICOS!

MOTORES DE GASOLINA

¡Poder fuerte! En cualquier momento - ¡En todas partes! Las hidrolimpiadoras de alta presión de Kränzle con motor de gasolina constituyen una elección excelente cuando se necesita una capacidad de limpieza máxima e independiente de la alimentación de corriente.

- Funcionamiento sin conexión de corriente
- Posibilidad de aspirar el agua desde un depósito independiente un depósito independiente



B 170 T 411901

- Tambor de manguera integrado
- Manguera de alta presión con armadura de acero, 20 m 41083
- Lanza de boquilla rotativa con tubo de acero inoxidable 41580-05
- Lanza de acero inoxidable con tobera de regulación 12395-D2505

Presión	Rendimiento	Motor
30 - 180 bares	12,5 l/min	Motor de gasolina Honda GX200



B 270 T 411931

- Tambor de manguera integrado
- Manguera de alta presión con armadura de acero, 20 m 41083
- Lanza de boquilla rotativa con tubo de acero inoxidable 410723
- Lanza de acero inoxidable con tobera de regulación 12395-D25045

Presión	Rendimiento	Motor
30 - 240 bares	16 l/min	Motor de gasolina Honda GX390



Profi-Jet **B 13/150** 41170

- portátil, 33 kg
- Manguera de alta presión con armadura de acero, 10 m 44878
- Lanza de acero inoxidable con tobera de regulación 12395-D2505

Presión	Rendimiento	Motor
30 - 150 bares	13 l/min	Motor de gasolina Honda GX160



Profi-Jet **B 16/220** 41173

- Manguera de alta presión con armadura de acero, 10 m 41081
- Lanza de acero inoxidable con tobera de regulación 12395-D2505
- Regulación del número de revoluciones

Presión	Rendimiento	Motor
30 - 200 bares	16 l/min	Motor de gasolina Honda GX340



Profi-Jet **B 16/250** 411862

- Tambor de manguera integrado
- Manguera de alta presión con armadura de acero, 20 m 41083
- Lanza de acero inoxidable con tobera de regulación 12395-D25045
- Regulación del número de revoluciones

Presión	Rendimiento	Motor
30 - 240 bares	16 l/min	Motor de gasolina Honda GX390



therm **C 11/130** 414427

- Tambor de manguera integrado
- Manguera AP con armadura de acero, 15 m 44879
- Lanzas de acero inoxidable con tobera de chorro plano 123922-D25045
- Aspiración de detergente

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 130 bares	11 l/min	230 V~1/50 Hz	1.400 rpm



therm **C 15/150** 414407

- Tambor de manguera integrado
- Manguera AP con armadura de acero, 15 m 44879
- Lanzas de acero inoxidable con tobera de chorro plano 123922-D25045
- Aspiración de detergente

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 150 bares	15 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 rpm



therm **1017** 414701

- Tambor de manguera integrado
- Manguera AP con armadura de acero, 20 m 44877
- Lanzas de acero inoxidable con tobera de chorro plano 12420-D4006
- Aspiración de detergente

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 150 bares	16,7 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 rpm



therm **895-1** 413521

- Tambor de manguera integrado
- Manguera AP con armadura de acero, 20 m 443812
- Lanzas de acero inoxidable con tobera de chorro plano 123922-D25045
- Aspiración de detergente

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 195 bares	14,9 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 rpm

Esta es una pequeña selección de nuestra amplia variedad de productos. Dispone de otros tipos de máquina en nuestro catálogo profesional.



¡AVANCES TÉCNICOS!

TERMOSTATO DIGITAL

Las hidrolimpiadoras de alta presión de la serie therm-1 incorporan un termostato digital que ofrece una gran cantidad de ventajas, tanto para las operaciones de manejo como para las de servicio o mantenimiento.

- Costes de servicio mínimos, gracias al sistema de análisis inteligente
- Reducción de los gastos en combustible gracias a la selección de la temperatura en función del caso de que se trate
- Lectura sencilla de las horas de servicio



therm **1165-1** 413531

- Tambor de manguera integrado
- Manguera AP con armadura de acero, 20 m 443812
- Lanzas de acero inoxidable con tobera de chorro plano 123922-D2507
- Aspiración de detergente

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
30 - 165 bares	19,4 l/min	400 V~3/50 Hz	1.400 rpm



ACCESORIOS PARA HIDROLIMPIADORAS | LIMPIAPISOS



Tobera 045: 41850

Round Cleaner **UFO largo**

■ Versión ligera ■ Ø 300 mm
Para la limpieza rápida de superficies de pequeñas a medias.

Entrada	Rendimiento	Temp. de agua
M22x1,5 rosca ext.	max. 12 l/min	max. 60 °C



Tobera 055: 41105

Round Cleaner **acero inoxidable**

■ Acero inoxidable ■ Ø 300 mm
Para la limpieza rápida de superficies de medias a grandes.

Entrada	Rendimiento	Temp. de agua
M22x1,5 rosca ext.	max. 15 l/min	max. 60 °C



Tobera 055: 41106

Round Cleaner **acero inoxidable**

■ Acero inoxidable ■ Ø 420 mm
Para la limpieza rápida de superficies de grandes a muy grandes.

Entrada	Rendimiento	Temp. de agua
M22x1,5 rosca ext.	max. 19 l/min	max. 60 °C



Tobera 045: 41861
Tobera 055: 41860

Round Cleaner **UFO largo acero inoxidable**

■ Acero inoxidable ■ Ø 350 mm
Para la limpieza rápida de superficies de pequeñas a medias.

Entrada	Rendimiento	Temp. de agua
M22x1,5 rosca ext.	max. 15 l/min	max. 60 °C



Tobera 055: 41107

Round Cleaner **acero inoxidable**

■ Acero inoxidable ■ Ø 520 mm
Para la limpieza rápida de superficies de grandes a muy grandes.

Entrada	Rendimiento	Temp. de agua
M22x1,5 rosca ext.	max. 19 l/min	max. 60 °C

ACCESORIOS PARA HIDROLIMPIADORAS | MANGUERAS Y ASPIRADORAS



10 m 410581
15 m 41058
20 m 410582
25 m 410583
30 m 410584

Manguera de limpieza de tuberías

■ Tobera KN 055 (de serie)
Para puntos de difícil acceso, como desagües y canales.

Entrada	Rendimiento	Temp. de agua
M22x1,5 rosca ext.	max. 19 l/min	max. 60 °C



Aspiradora de fango 41104

■ Longitud de la manguera, 3,5 m
■ Altura de aspiración, 3 m máx.
Para la aspiración sencilla de lodos de estanques y balsas.

Entrada	Rendimiento	Temp. de agua
M22x1,5 rosca ext.	max. 20 l/min	max. 60 °C



Manguera de aspiración 150383

■ Longitud de la manguera, 3 m
■ con válvula de retención
Para la aspiración de agua de depósitos o estanques separados.

Entrada
R 3/4" rosca int.



ACCESORIOS PARA HIDROLIMPIADORAS | CEPILLOS DE LAVADO Y MÁS

PARA EL ÁMBITO PROFESIONAL*

* Dispone de otros accesorios en nuestro catálogo profesional de Kränzle. Rogamos indique los datos de la hidrolimpiadora de alta presión para realizar el pedido. **El accesorio profesional no es apropiado para la serie de consumidor K 1050.**



Cepillo de lavado **rotativo** 410501

■ Cabezal de cepillo Ø 180 mm ■ Prolongación de 400 mm
Para una limpieza delicada en el caso de suciedad persistente en vehículos y fachadas.

Entrada	Rendimiento	Temp. de agua
M22x1,5 rosca ext.	max. 20 l/min	max. 35 °C



Cepillo de lavado **transversal** 410500

■ Cabezal de cepillo L 240 x A 90 mm
Para una limpieza delicada en el caso de suciedad persistente en vehículos y fachadas.

Entrada	Temp. de agua
M22x1,5 rosca ext.	max. 35 °C



Filtro de entrada da agua 133003

■ Entrada y salida en ejecución de latón
Evita daños en la bomba de alta presión por partículas de suciedad en el agua.

Entrada	Salida
R 3/4" rosca ext.	R 3/4" rosca int.



Inyector de espuma 1 L: 135301 2 L: 135311

■ con atornilladura
Producción y aplicación de espuma eficaz. Para pistolas de desconexión de seguridad con acoplamiento insertable.

Entrada	Tobera	Presión	Temp. de agua
M22x1,5 AG	03	250 bares	max. 60 °C



Inyector de espuma 1 L: 135303 2 L: 135313

■ con boquilla
Producción y aplicación de espuma eficaz. Para pistolas de desconexión de seguridad con acoplamiento insertable.

Eingang	Tobera	Presión	Temp. de agua
D12	03	250 bares	max. 60 °C



ASPIRADORAS INDUSTRIALES | EN SECO Y HÚMEDO



Ventos **20 E/L** 583910

- Cartucho de filtro principal 454403
- Bolsa para polvo 454400
- Manguera de aspiración (Ø 36 mm x 3,5 m) 452819
- Tobera de suelo (300 mm) para la aspiración de agua 584021
- 2 prolongaciones (500 mm de acero inoxidable) 584030
- Tubo manual, acodado 584029
- Tobera para ranuras (300 mm) 584023
- Tobera para acolchados 584009
- Pincel de aspiración 584008

Clase de polvo	Rendimiento	Conexión	Volumen del recipiente
L	2400 W	230 V~1/50/60 Hz	17 l (seco)



BARREDORAS MANUALES



Kränzle **2+2** 50076

- Principio de salto - rodillo doble
- Ajuste continuo de altura de las escobas laterales

Volumen del recipiente colector	Ancho de trabajo
40 l	800 mm



Ventos **30 E/L** 583930

- Cartucho de filtro principal 454403
- Bolsa para polvo 454401
- Manguera de aspiración (Ø 36 mm x 3,5 m) 452819
- Tobera de suelo (300 mm) para la aspiración de agua 584021
- 2 prolongaciones (500 mm de acero inoxidable) 584030
- Tubo manual, acodado 584029
- Tobera para ranuras (300 mm) 584023
- Tobera para acolchados 584009
- Pincel de aspiración 584008

Clase de polvo	Rendimiento	Conexión	Volumen del recipiente
L	2400 W	230 V~1/50/60 Hz	32 l (seco)



ACCESORIOS DE ASPIRADORAS | OPCIONAL



Tobera para suelos Premium 584028

- 450 mm
 - de aluminio
- Para la aspiración de grandes superficies.
Con inserto de cepillos e insertos de faldas de goma.



Tobera para moquetas 584018

- 295 mm
 - conmutable
- Para aspirar moquetas y superficies lisas.



Turbo-cepillo 584024

- 280 mm
- Con rodillo de cepillo accionado.
Para aspirar moquetas.



Tobera-cepillo universal 584017

- 130 mm
- Para cepillar y aspirar al mismo tiempo.



Cepillo de aspiración 584020

- 175 mm
 - con cierre de velcro
- Especial para para el cuidado de animales



Kränzle **1+1** 50077

- Principio de pala recogedora
- Ajuste continuo de altura de la escoba lateral

Volumen del recipiente colector	Ancho de trabajo
40 l	670 mm

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA | CONSUMER-SERIE K 1050



K 1050 P 49501

- Portátil y compacto
- Manguera de alta presión, 8m 410541
- Lanza Jet con tubo de acero inoxidable 12900-03
- Opcional: Lanza con eliminador de suciedad 42403-03

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
130 bares	7,5 l/min	230 V~1/50 Hz	2.800 rpm



K 1050 TS 495051

- Cómodo soporte de manguera
- Manguera de alta presión, 8m 410541
- Lanza Jet con tubo de acero inoxidable 12900-03
- Lanza con eliminador de suciedad 42403-03

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
130 bares	7,5 l/min	230 V~1/50 Hz	2.800 rpm

¡PARA EL USO PRIVADO!

CON SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE CAMBIO RÁPIDO D10



K 1050 TST 495101

- Tambor de manguera integrado
- Manguera AP con armadura de acero, 12 m 49116
- Lanza Jet con tubo de acero inoxidable 12900-03
- Lanza con eliminador de suciedad 42403-03

Presión	Rendimiento	Conexión	Número de revoluciones
130 bares	7,5 l/min	230 V~1/50 Hz	2.800 rpm

ACCESORIOS PARA SERIE K 1050 | LIGHT LINE

TODAS LAS PIEZAS DE ACCESORIOS CON BOQUILLA INSERTABLE DE ENTRADA D10



Lanza con eliminador de suciedad **light** 4240303

- Longitud 400 mm
- Adecuado para diferentes superficies en caso de suciedad persistente.



Extensión de lanza **light** 12870

- Longitud 400 mm
- Ideal para lugares de difícil acceso en fachadas altas.



Manguera de limpieza de tuberías **light** 12850

- Longitud 10 m
- Para puntos de difícil acceso, como desagües y canalones.

Presión	Rendimiento	Flujo de agua
160 bares	10 l/min	max. 40 °C



Round Cleaner **UFO light** 41870

- Ø 260 mm
- Para la limpieza eficiente de grandes superficies como portales y terrazas.

Presión	Rendimiento	Flujo de agua
160 bares	10 l/min	max. 40 °C



Cepillo de lavado **Brush light** 12800

- Cabezal de cepillo rotativo, Ø 180 mm
- Adecuado para la limpieza cuidadosa de vidrio, madera, plástico y pintura.

Presión	Rendimiento	Flujo de agua
20 bares	15 l/min	max. 35 °C



Inyector de espuma **light** 135302

- ángulo de rociado ajustable
- Producción y aplicación de espuma eficaz.

Presión	Rendimiento	Flujo de agua
250 bares	1 litro	max. 60 °C